Inserts fonte

775-15K Entracte - (Ce modèle n'est disponible qu'en gris et dans la limite des stocks, renseignez vous auprès de votre installateur) 775-135

La nouvelle gamme Vision succède aux foyers Flashvision et Spécialvision, et hérite de leurs qualités premières: robustesse, parois en fonte épaisse, étanchéité réalisée uniquement avec du joint, deux clapets pour faciliter l'allumage et contrôler le tirage, une grande vision du feu et la vitre pyrolyse autonettoyante.

Description

- Labellisé Flamme Verte
- Vitre pyrolyse haute qualité
- Corps, porte et avaloir en fonte FGL250
- Fond du foyer démontable de l’intérieur
- Pare-bûches, grille et support grille amovibles
- Grand tiroir à cendre
- Possibilité de raccordement air de combustion tertiaire (buse vendu en option)
- Grande autonomie
- Porte réglable pour un ajustement parfait
- Ramonage et entretien aisé

Les points forts

- Economie d'énergie : (brevet Fonte Flamme) + vitre pyrolyse - voir schéma N°1
- Protection de l'environnement : OCS (Optimal Combustion System / brevet Fonte Flamme) - voir schéma N°2
- Double combustion : arrivées d'air secondaire devant la vitre et tertiaire à l'arrière
- Maitrise de la puissance : clapet
- Allumage facile : système Bypass + air primaire
- Pas de fumée dans la pièce : système Bypass - voir schéma N°3
- Vitre propre : un circuit d'air balaie la vitre - voir schéma N°4
- Vitre auto-nettoyante très efficace - voir schéma N°4

Données techniques

Puissance nominale	15 kW
Plage d'utilisation	6 - 18 kW
Rendement	> 77 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0500 %
CO mg	625 mg/Nm^3

NOx mg	87 mg/Nm^3
COV mg	80 mg/Nm^3
Poussières (PM)	24 mg/Nm^3
Largeur - Hauteur - Profondeur	775 - 802 - 406 mm
Diamètre buse	200 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	190 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	14 g/s
TwN - Twmin	296 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

Plus de renseignements sur la vitre propre de nos inserts fonte.
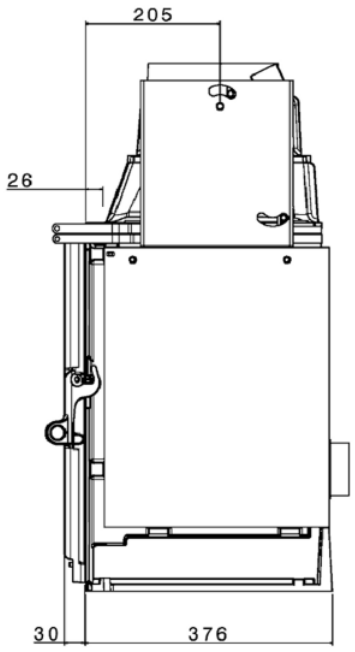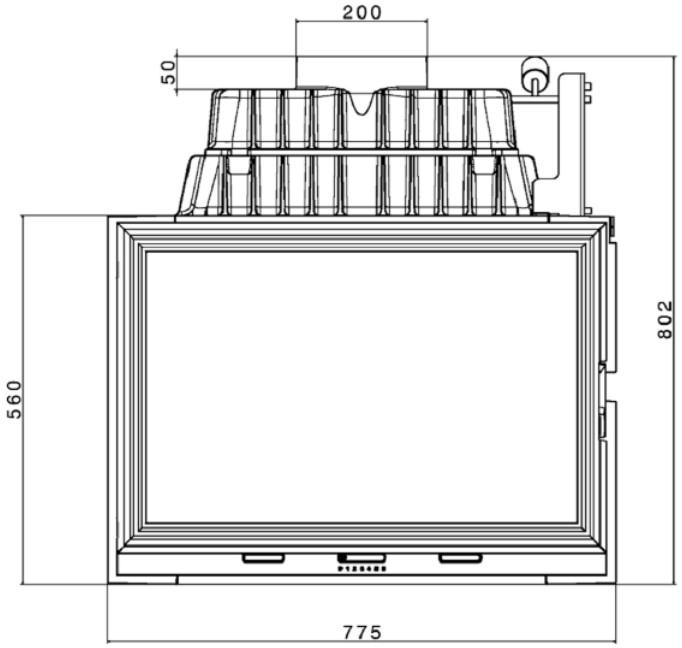
Plan