Poêles à bois

Poêle à bois Fifti - pierre crème

Poêle à bois contemporain Fifti, habillage pierre crème, bûches de 50 centimètres, puissance nominale 8.7 kW

Système vitre propre par rideau d'air chaud, chambre de combustion doublée en thermo béton blanc, vitre panoramique large et arrondie, accumulateur de chaleur optionnel en béton réfractaire de 55 Kg.

Description

- Fermeture de porte à deux points
- Corps du poêle en acier noir ou gris
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre ollaire en option (50 kg)
- Système vitre propre par rideau d’air chaud
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l’air de combustion par l’arrière ou le dessous
- Possibilité d'un accumulateur de chaleur de 55 kg en option
- Habillage des côtés en acier noir ou gris ou pierre crème (50 kg) ou pierre ollaire (50 kg) en option
- Poids approximatif total avec accumulateur thermo-béton, habillage et dessus pierre = 295 kg.

Données techniques

Puissance nominale	**8,70 kW**
Rendement	83 %
CO %	0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm^3
NOx mg	105 mg/Nm^3

COG mg	85 mg/Nm^3
Poussières (PM)	14 mg/Nm^3
mN - mmin	7.1 g/s
TwN - Twmin	205 °C
PwN - Pwmin	12 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 13240
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	73 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	755 - 1150 - 507 mm
Bûches	50 cm
Diamètre buse	150 mm
Poids	155 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	22 - 40 - 130 cm

Plan

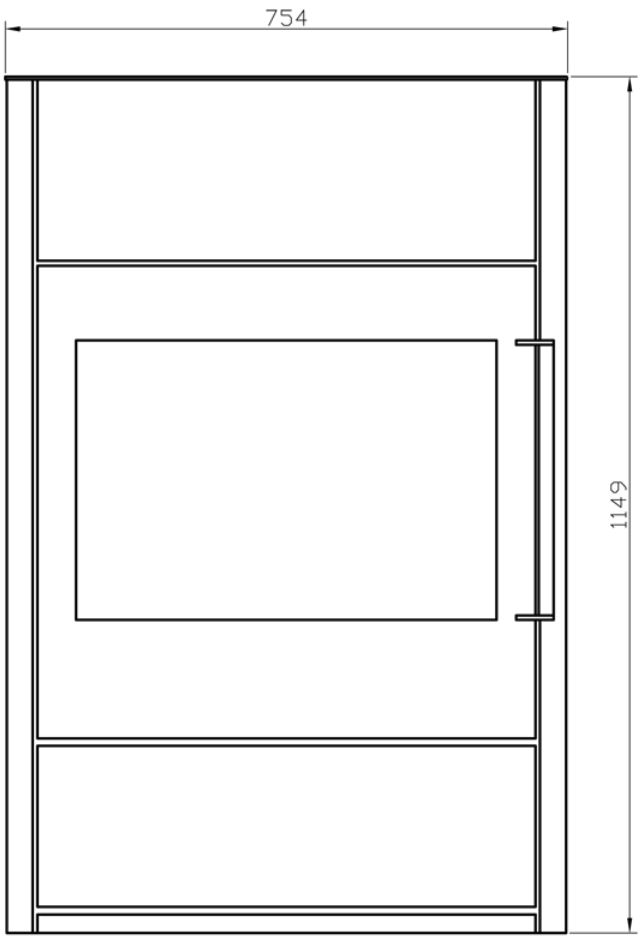
754
1149

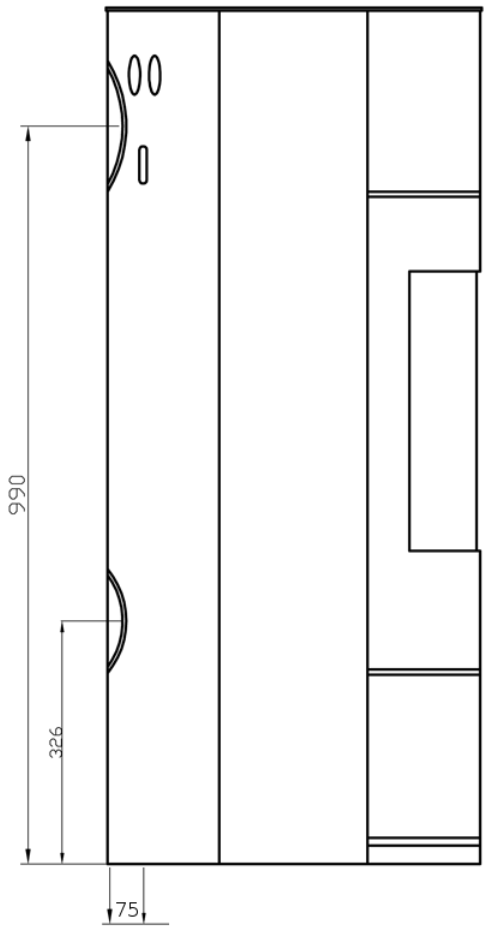
990
326
75

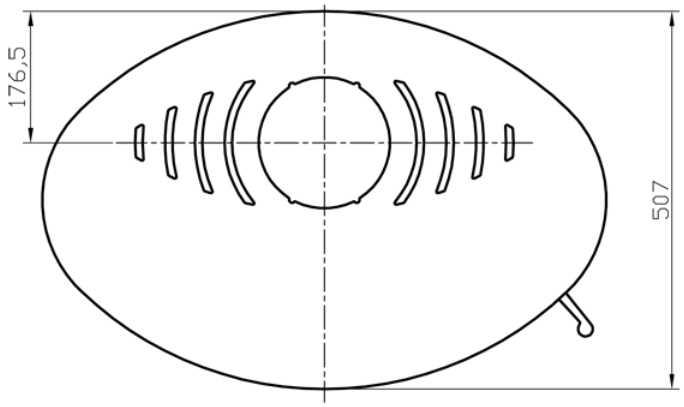
176,5
507