Poêles à granulés

Poêle à granulés Oria 8 - Noir

Poêle à granulés économique, 8 kW, habillage en acier laqué avec côtés noir ou ivoire

Porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en acier et creuset en fonte, cendrier extractible, système vitre propre.

Description

- Alimentation en granulés par écluse rotative
- Air raccordable à l'extérieur
- Installation selon DTU 24.1
- Convection forcée, 5 vitesses de ventilation
- Convection naturelle en petites puissances
- Pilotage par interface tactile
- Programmateur hebdomadaire
- Kit Wi-Fi pour pilotage par smartphone en option
- Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle
- Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques)

Données techniques

Puissance nominale	**8,20 kW**
Rendement	88 %
CO %	0,0020 %
CO mg	25.5 mg/Nm^3

NOx mg	134 mg/Nm^3
COG mg	1,1 mg/Nm^3
Poussières (PM)	8,4 mg/Nm^3
mN - mmin	5.1 g/s
TwN - Twmin	224.5 °C
PwN - Pwmin	3 pa
Autonomie	7,50 h
Puissance réduite	**2,90 kW**
Rendement	92.3 %
CO %	0,0100 %
CO mg	151 mg/Nm^3
NOx mg	133 mg/Nm^3
COG mg	6 mg/Nm^3
Poussières (PM)	15 mg/Nm^3
mN - mmin	3.5 g/s
TwN - Twmin	86 °C
PwN - Pwmin	3 pa
Autonomie	24 h
Caractéristiques générales	
Plage d'utilisation	2,9 - 8,2 kW
Norme	EN 14785
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	83 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	455 - 1091 - 540 mm
Indice I'	0,20
Diamètre buse	80 mm
Poids	85 kg
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	15 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	15 - 20 - 80 cm

Plan

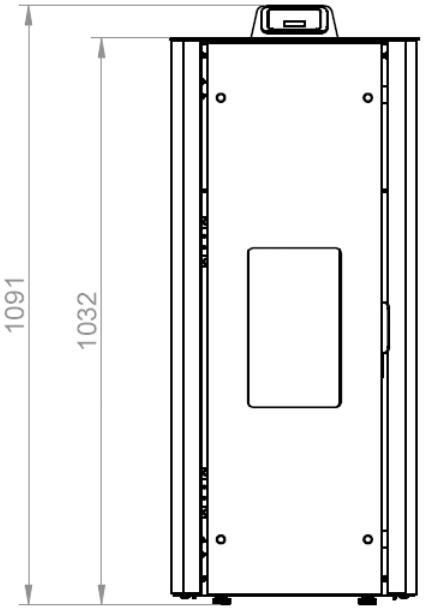
1091
1032

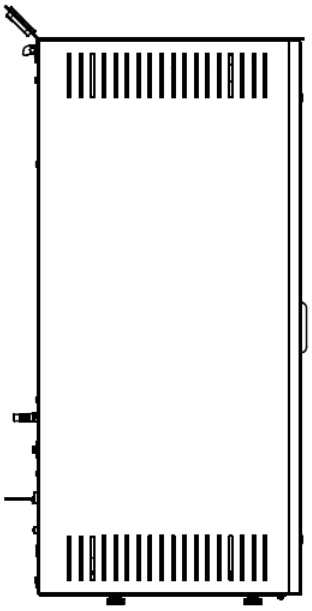

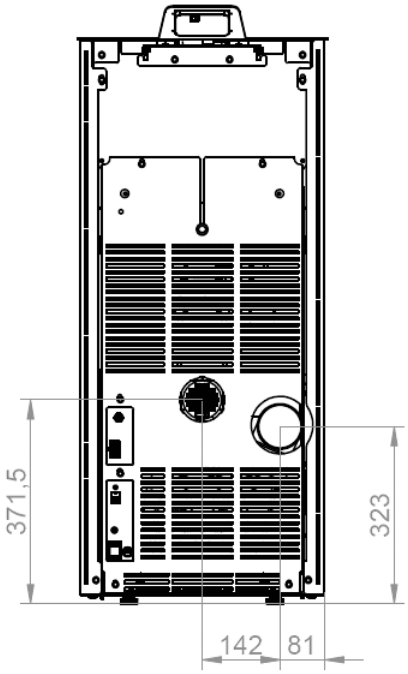
371,5
323
142
81

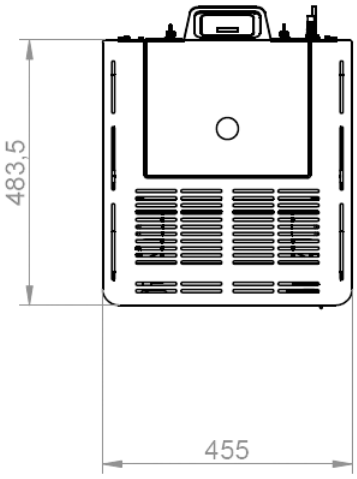
483,5
455