Poêles à bois

Amplitude Amplitude

Poêle à bois Amplitude, poêle contemporain pivotant pour bûches de 50 centimètres.

Description

• Fermeture de porte à deux points.
• Corps du poêle en acier noir.
• Habillage des côtés en acier noir.
• Système vitre propre par rideau d'air chaud.
• Sole foyère en fonte.
• Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
• Raccordement à l'air de combustion par le dessous ou l'arrière du pied fixe. Ne gêne pas la rotation.

Les points forts

- Pivotant à 120° entre le corps et le pied
- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en thermo-béton blanc
- Vitre panoramique large et arrondie

Données techniques

Puissance nominale	8,70 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	83 %
Indice I'	0,60
Classe énergétique / Etas	A+
CO %	0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm^3
NOx mg	105 mg/Nm^3
COV mg	85 mg/Nm^3
Poussières (PM)	14 mg/Nm^3
Largeur - Hauteur - Profondeur	755 - 1150 - 507 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	22 - 40 - 130 cm
Norme	EN 13240
Poids	200 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6.5 g/s
TwN - Twmin	330 °C
PwN - Pwmin	12 pa
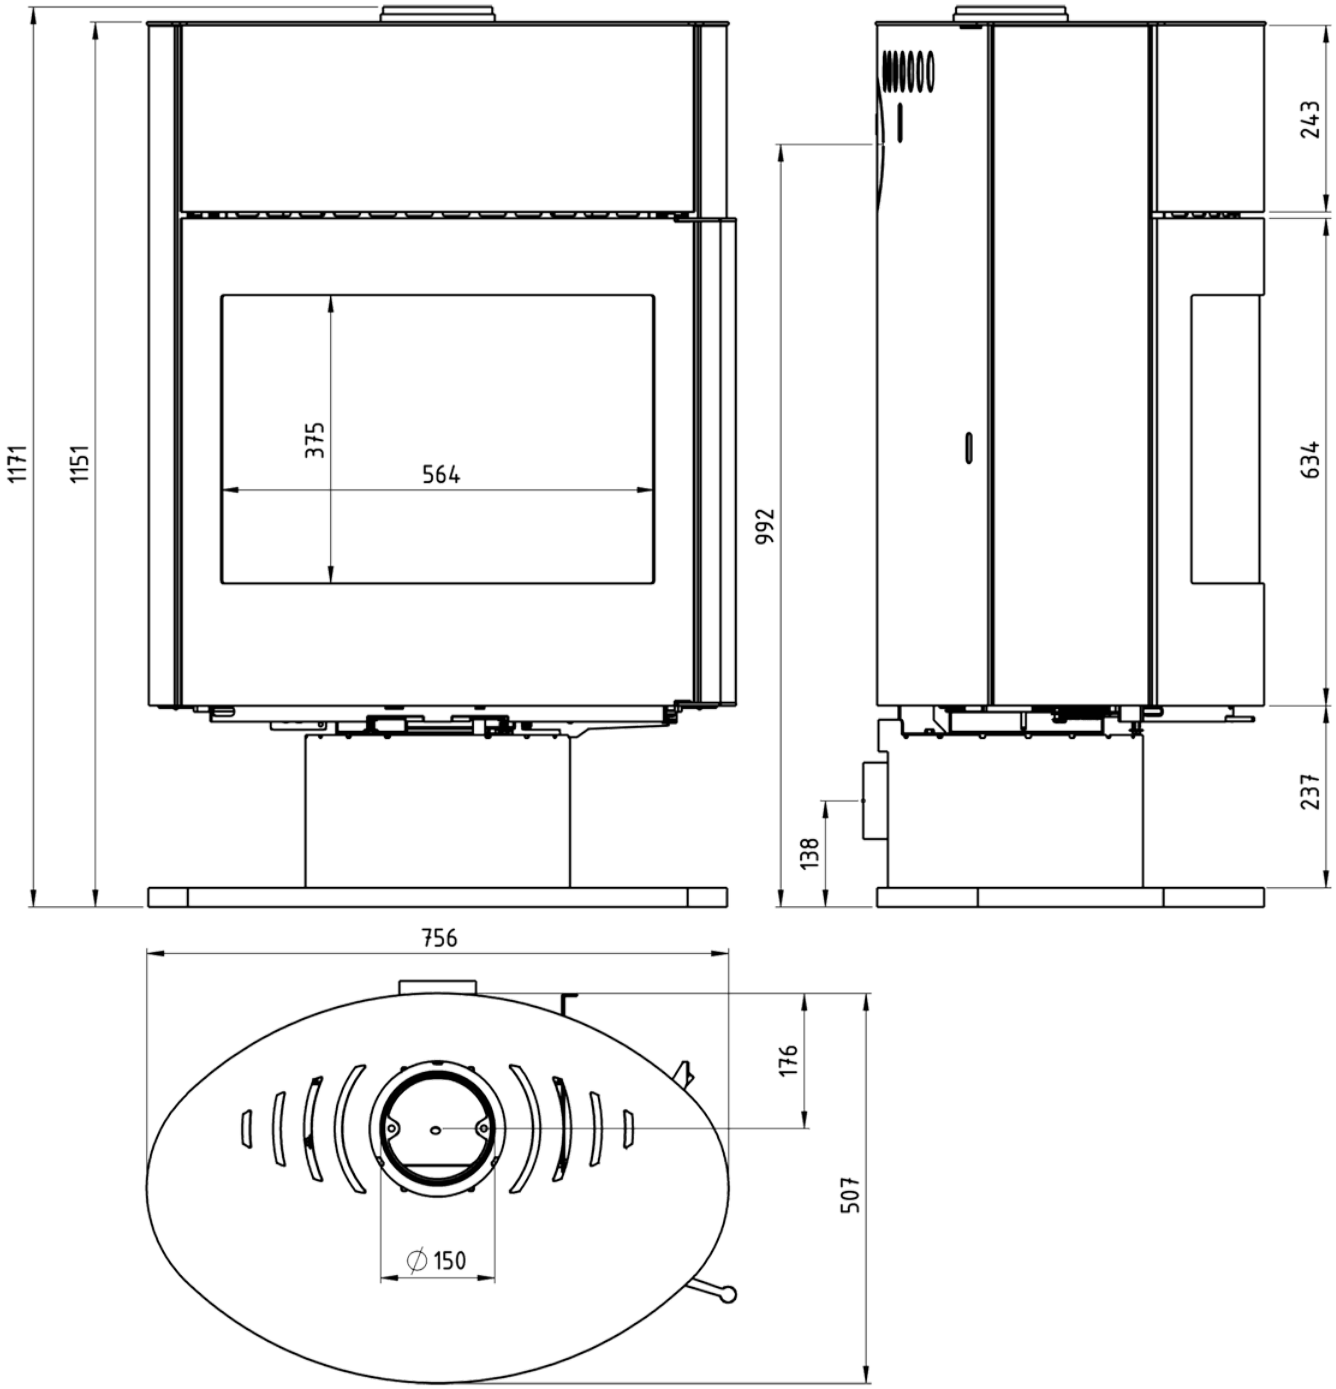
Plan