Inserts, foyers fermés

Insert cheminée Instyle - 1000EA

Insert acier de grande dimension, 11 kW, pour les intérieurs contemporains

Ligne contemporaine et minimaliste, pas de ventilation mécanique nécessaire. Plage de fonctionnement de 9 à 13 kW

Description

- Insert à encastrer avec circuit de convection naturelle intégré (carter)
- L'air chaud sort par le haut de la façade et par les 2 sorties d'air du carter
- Cadre façade 40 mm fixe.
- Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite.
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l’extérieur de l’habitation en option.
- Les dimensions indiquées pour la largeur, la hauteur et la profondeur sont les dimensions encastrables.
- Les petites buches de 50 cm sont acceptées, mais l'utilisation de buches de 33 cm est conseillée.
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite).
- Fabrication sur mesure possible (nous consulter pour les prix et délais)

Données techniques

Puissance nominale	**11 kW**
Rendement	78 %
CO %	0,0800 %
CO mg	965 mg/Nm^3
NOx mg	164 mg/Nm^3

COG mg	54 mg/Nm^3
Poussières (PM)	27 mg/Nm^3
mN - mmin	9 g/s
TwN - Twmin	337 °C
PwN - Pwmin	12 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 13229
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	68 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	1000 x 580 x 400 mm
Bûches	50 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	180 mm
Poids	145 kg
Combustible	Bûches

En savoir plus...

Attention : les 2 sorties d'air ne peuvent pas être obstruées ! Elles doivent soit être raccordées à l'aide de gaine, soit déboucher dans un circuit de convection isolé.
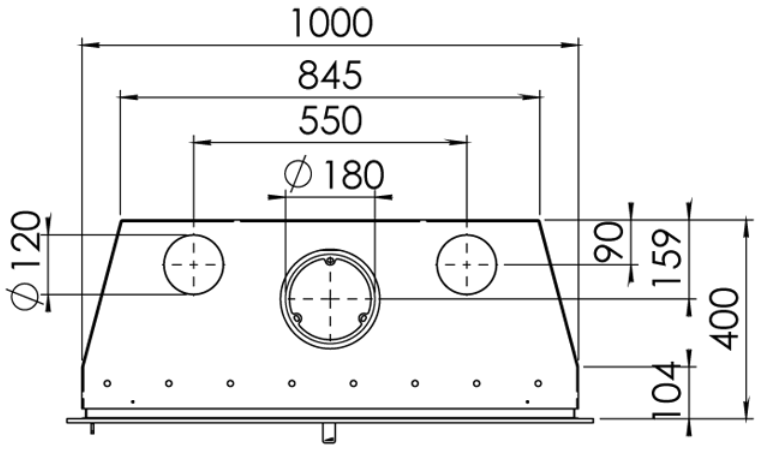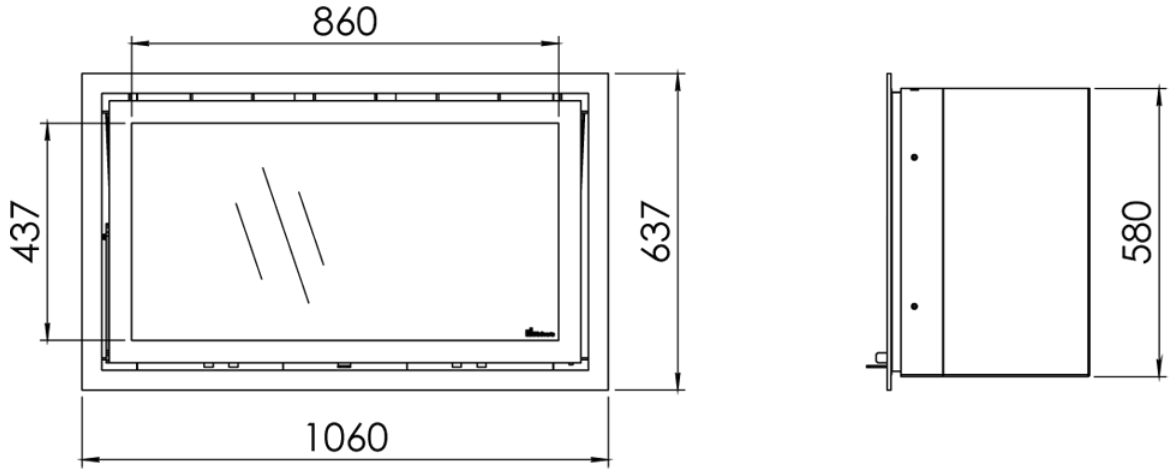
Plan